

SILOS DI CARICO RAPIDO

MS

Boisseau pour chargement rapide - Loading bins - Silo de carga rapida

- Gamma completa da 39 a 154 mc
- Esecuzione zincata
- Disponibili con tramogge a 45 o 60 gradi
- Possibilità di applicare diversi sistemi di scarico e/o estrazione prodotto.

- Gamme complète de 39 à 154 m³
- Zingué
- Disponible avec trémie à 45 ou 60°
- Possibilité d'adapter divers systèmes de chargement et d'extraction du produit.

- Complete range from 39 to 154 mc
- Galvanized version
- Available with 45 or 60 degrees hopper
- Possible application of various unload and/or product extraction mechanisms.

- Gama completa de 39 a 154 mc
- Estructura galvanizada
- Disponibles con tolva de 45 o 60 grados
- Posibilidad de aplicar distintos sistemas de descarga y/o extracción del producto.



STOCK



F.lli BORGHİ
INDUSTRIAL EQUIPMENTS



Silos di carico rapido

- Tetto di forma tronco-conica, inclinazione a 30° realizzato con lamiera zincata e/o preverniciata.
- A richiesta: tetto a tenuta d'acqua.
- Fasciame esterno realizzato con lamiera zincata
- Tramoggia di forma tronco-conica a 45 o 60° eseguita con lamiera zincata e/o preverniciata.
- Bulloneria ad alta resistenza con rivestimento antiossidante DACROMET o zincata a caldo
- Piedi in tubolare Ø 250 o 300 mm. a seconda del modello, zincati a caldo.

Accessori

- Ballatoio di ispezione scarico
- Ballatoio di ispezione carico
- Scala di accesso al tetto, ai ballatoi.
- Passo d'uomo sul fasciame
- Elettrolivello a elica o a funi
- Serranda di scarico (manuale-pneumatica-elettrica)

Boisseau pour chargement rapide

- Tête de forme tronconique pente à 30° réalisée en tôle zinguée ou prélaquée
- Sur demande: toit étanche.
- Parois en tôle zinguée.
- Tremie de forme tronconique à 45° ou 60° exécutée en tôle zinguée et/ou prélaquée.
- Boulonnerie à haute résistance avec revêtement anti-oxydant (DACROMET) ou zinguée à chaud.
- Pieds tubulaires Ø 250 ou 300 mm selon le modèle, zingués à chaud.

Accessoires

- Passerelle sur pied.
- Passerelle sur tête.
- Echelle à accès au toit, aux paliers.
- Porte sur paroi.
- Electroniveau à hélice ou cables.
- Vanne de déchargement (manuelle-pneumatique-électrique).

Loading bins

- 30° inclination truncated cone-shaped roof made of galvanized and/or pre-varnished sheet metal
- Upon request: watertight roof.
- Galvanized sheet metal outside plating
- Hopper truncated cone-shaped at 45 or 60° made of galvanized and/or pre-varnished sheet metal.
- High strength bolts and nuts with DACROMET anti-oxidant or hot galvanized coating
- Tubular feet Ø 250 or 300 mm. according to the version, galvanized coating

Accessories

- Unload inspection cat-walk
- Load inspection cat-walk
- Access ladder to the roof, to the cat-walks.
- Manhole on the plating
- Propeller or ropes electro-level
- Unload rolling shutter (manual-pneumatic-electric).

Silo de carga rapida


- Techo en forma de cono truncado con inclinación a 30° realizado chapa galvanizada y/o tratamiento antes de pintar
- Auf Wunsch: Wasserdichtedach.
- Forro exterior realizado con chapa galvanizada.
- Tolva en forma de cono truncado de 45 a 60° realizada en chapa galvanizada y/o tratamiento antes de pintar.
- Tuercas y tornillos de alta resistencia con revestimiento antioxidante DACROMET o galvanización en caliente
- Patas tubulares 250 o 300 mm. de diámetro según el modelo, galvanización en caliente.

Accesorios

- Plataforma de inspección de la descarga.
- Plataforma de inspección de la carga.
- Escalera de entrada al techo, a las plataformas.
- Paso de hombre sobre el forro exterior
- Electronivel de hélice o cuerda
- Cierre de descarga (manual-pneumatica-eléctrica)

Modello Model Modelo	Capacità Débit Capacity Tragfaehigkeit mc / tons	Ø	AxB	C	F	G	H
MS 39	39/31	3873	3900	2492	1900	1000	9742
MS 53	53/42	3873		x	3688	1900	1000
MS 67	67/54	3873	3900	4884	1900	1000	12134
MS 81	81/65	3873		x	6080	1900	1000
MS 97	97/76	4518	4500	5000	2330	1150	12860
MS116	116/89	4518		x	6193	2330	1150
MS135	135/105	4518	4500	7386	2330	1150	15246
MS154	154/120	4518		x	8579	2330	1150

* Quantità riferita a mais pulito ed umidità del 16%. Peso specifico 0,78 kg/dmc
 Quantité de référence sur Mais propre humidité 16%. Poids spécifique de 0,78 kg/dmc
 Amount of clean material with a 16% humidity. Specific weight of 0,78 kg/dmc
 Cantidad referida a maíz limpio humedad del 16%. Peso específico de 0,78 kg/dmc

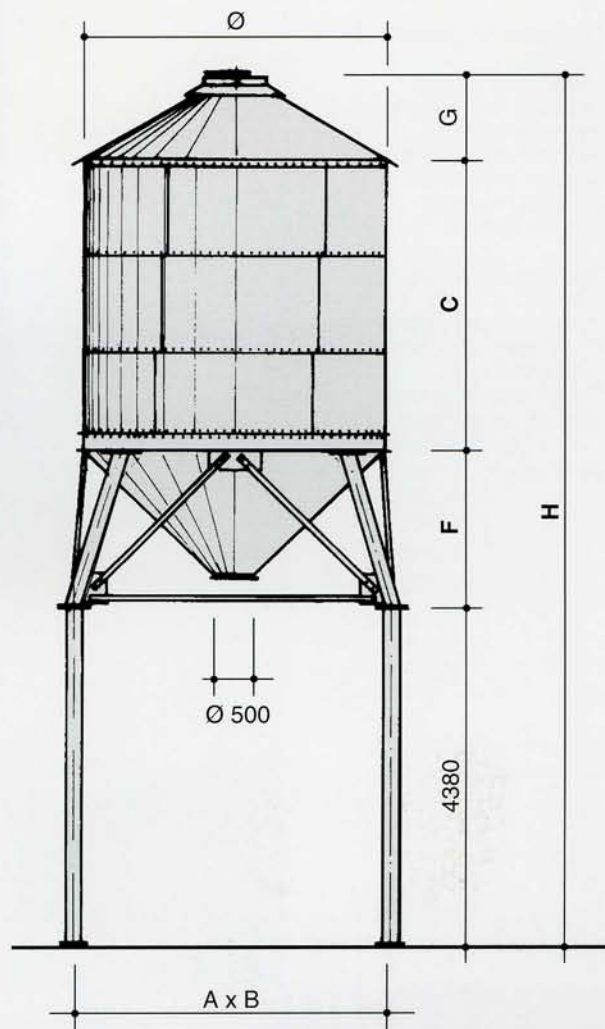

F.II BORGHI
INDUSTRIAL EQUIPMENTS

F.LLI BORGHI
Via Paradello, 7 45037 Melara (Rovigo) Italy
Tel. +39-0425.89689 (4 linee r.a.)
Fax +39-0425.89636
E-mail: info@borhigroup.it

www.borhigroup.it



BORGHI-SOFRAM Sarl
Z.I. de Carouge 73250
St. Pierre D'Albigny (France)
Tel. (0033) 04.79.28.01.39
Fax (0033) 04.79.28.00.29